



fachadas ventiladas



Arpa, compactos de exterior

► Propiedades

Resistente a la humedad y al clima
Resistente a golpes y tensiones mecánicas
Antiestático
Anticorrosivo
Material compacto fácil de instalar y trabajar

► Aplicaciones

Recubrimientos exteriores en fachadas de edificios
Barreras antisonidos
Particiones, muros, barandillas
Estaciones de servicio, quioscos, comercios, etc.
Mobiliario urbano en general
Señales y carteles informativos



Compacto Exterior - Núcleo Marrón - Film 2 caras		
	Medidas	€/m ²
Arpa Red-Bambú 4329 Exterior 8 mm	3,05x130	73,30
Arpa Yellow-Bambú 4379 Exterior 8 mm	3,05x130	73,30
Arpa Bambú Dacca 4412 Exterior 8 mm	3,05x130	73,30


Tornillos y Remaches (cajas 250 uds)		
	Medidas	€/caja
Tornillo inox Bambú-Dacca	4,8x38	145
Tornillo inox Red-Bambú	4,8x38	145
Tornillo inox Yellow-Bambú	4,8x38	145
Remache inox Bambú-Dacca	4,8x21	170
Remache inox Red-Bambú	4,8x21	170
Remache inox Yellow-Bambú	4,8x21	170



Remaches



Tornillos



Otros gruesos - colores - medidas - Cantidad pedido mínimo: 5 tableros; plazo de entrega: 6 semanas.

solicite
carta de
colores



Cedral, revestimiento cemento reforzado

Descripción del producto

Cedral: es una lama de cemento reforzado con fibras, resistente y ligero.
Superficie: textura madera de cedro.
Permite su manipulado con herramientas de carpintería, clavado y atornillado sin perforado previo.

Aplicaciones

- Revestimiento fachadas ventiladas hasta un máximo de 20 m de altura.
- Revestimientos decorativos en interior.



Cedral	Beige RIF - C11 10 mm 3600x190 mm	50,90 €/m ²
Cedral	Blanco - C01 10 mm 3600x190 mm	41,70 €/m ²
Cedral	Castaño Oscuro - C04 10 mm 3600x190 mm	41,70 €/m ²
Cedral	Nogal - CL100 10 mm 3600x190 mm	50,10 €/m ²

Garantía  fachadas y cubiertas



Blanco C01



Beige RIF - C11



Nogal CL 100



Castaño Oscuro C04




fachadas ventiladas

Construidas con madera

Perfil castaño finger fachada ventilada


Medidas lamas: 22x120x3000 mm	64,50 €/m ²
Grapa PVC (Cajas de 500 unidades, aprox. 20 ud. por m ²)	0,12 €/ud.

Machihembrada 4 caras para grapa.
Tipo de finger: unión dentada.

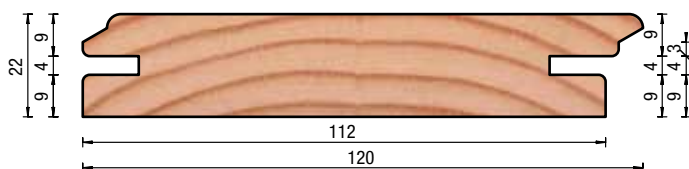

Friso Abeto Termotratado

Medidas lamas: 21x146	30 €/m ²
Longitudes: 4,50	

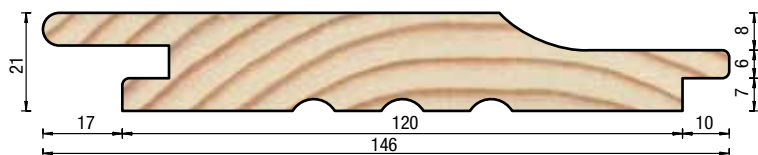

Propiedades de la madera termotratada

La madera de abeto se somete a altas temperaturas, transformando las propiedades naturales de la madera evitando el ataque de agentes xilófagos y la putrefacción. Con este tratamiento, la madera adquiere un color más oscuro y se consigue una mayor estabilidad de la madera. En las fachadas ventiladas de madera se aconseja un tratamiento de aceites o lasures teñidos.

Tarima inclinada pino Flandes

	Medidas	€/m ²
Tarima inclinada Flandes V	21x140	24,40

