

8

Maderas y tableros para construcción

Rastreles 148


Tableros de encofrar 149

Madera de encofrar 150

Perfil estructural KVH
Madera estructural Abeto KVH Finger C24 151
Paredes y forjados en madera laminada 151

Panel CLT pino laminado C24 152

Tablero estructural de construcción
Superpan Tech P5 153

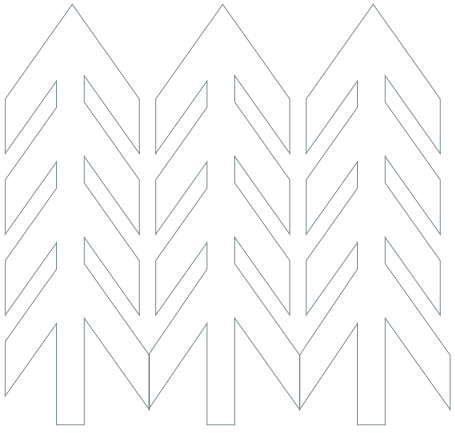

Rastreles

Rastreles cepillados

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Abeto cepillado	15x30	2700	24	**1,30**
Abeto cepillado	20x45	3000	12	**1,70**
Abeto cepillado	25x45	3000	6	**2,00**
Abeto cepillado	34x45	3600	6	**2,50**
Abeto cepillado	38x58	3600	4	**3,50**
Pino cepillado	45x45	3600	4	**3,25**
Abeto cepillado	45x70	3600	4	**4,40**
Abeto cepillado	45x80	3600	4	**5,00**
Abeto cepillado	45x95	4200	3	**6,00**
Abeto cepillado	58x58	3600	4	**4,60**



Rastrel cepillado

i Rastrel sierra a medida tratado Riesgo 2 semiseco
PVP 675 €/m³ (Sobre pedido).

Rastreles tratados Riesgo 2

Color amarillo	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Pino Landas	27x40	2450	10	**1,05**
Abeto	40x50	3000	6	**2,00**
Abeto	40x60	3000	4	**2,50**
Abeto	45x80	3000	4	**3,50**



Rastrel tratado riesgo 2

i Ideal para cubiertas de tejado y fachadas ventiladas.

Rastreles tratados Riesgo 3

Color verde	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
Pino Flandes	28x46	3000	6	**1,70**



Rastrel tratado riesgo 3

Rastreles tratados Riesgo 4

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/ml
N Pino Flandes	34x60	3000	4	**2,50**
Pino Flandes	45x45	3600 4200	4	**3,30**
Pino Flandes	45x95	3000	2	**5,10**



Rastrel tratado riesgo 4

i Ideal para tarimas de exterior.

Listones cepillados “maderas desclasificadas”

	Medidas	Largo mm	Tiras/pte.	€/pte neto
Listón cepillado	15x30	1200	10	**10**
Listón cepillado	20x20	1200	10	**10**
Listón cepillado	20x30	1200	8	**10**
Listón cepillado	30x30	1200	6	**10**
Listón cepillado	40x40	1200	4	**10**



Listón cepillado

i Este rastrel se fabrica con materia prima de diferentes maderas sin clasificar, pino, abeto, etc.
Sujeto a disponibilidad de stock.
Suministro a precio tarifa sin descuento.

Tableros encofrar tricapa

Grueso mm	Medidas mm	€/ud
27	1970x500	**36**



Tablero encofrar tricapa

Tableros para encofrados técnicos

	Grueso mm	Medidas mm	€/m²
Contrachapado encofrar Abedul (2 caras filmadas)	9 21	2500x1250	**30,00** **52,00**
Melamina Blanca 120 gr (Superpan)	10 16 19	2440x1220	**13,80** **15,20** **17,10**
	30	2850x2100	**24,50**



Contrachapado encofrar (base abedul)

i Film fenólico en ambas caras 120 gr/m².
Cantos sellados con pintura antihumedad.
Base abedul.

Estacas y berenjeno construcción


	Medida mm	Paquetes	Precio
Estacas construcción	30x30x500	25 ud.	**18,50 €/pte**
Goterón	25x12	100 m	**1,50 €/ml**
Berenjeno Abeto	30x30x2500	20 tiras	**1,60 €/ml**
Cuña	60x50x5 150x65x27	250 ud. 100 ud.	**18 €/bolsa** **36 €/bolsa**
Taco refuerzo pladur	390x145x44		**5 €/ud**



Goterón 25x12



Berenjeno Abeto 30x30



Cuña



Taco refuerzo pladur



Estacas construcción 30x30x500
Paquetes de 25 ud.

N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Madera para encofrar

Pino Landas / Abeto

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³	€/ud.
Abeto	27	200	2,00	**525**	**5,70**
Pino Landas	27	220	2,40	**550**	**7,85**
Pino Landas	27	Variado*	3,00	**450**	---
Abeto	50	150	3,50 4,00 4,50	**490**	---

i Calidad recomendada para encofrado.

* Pino Landas ancho variado, se suministra por capas de 1050 mm de ancho.



Tablón Abeto para encofrar 50x150 mm



Tabla Landas estándar para encofrar 27 mm



Tabla Landas 27x220 mm

Abeto Pirineo

	Grueso mm	Ancho mm	Largo m	€/m³
Tablón Abeto Pirineo (no apto para andamio)	65	200	4,50	**525**

i Madera semi-seca.





Tablón abeto Pirineo

Perfil estructural KVH | Paredes y Forjados madera laminada

Abeto KVH Finger C24

Secciones disponibles	Largos disponibles 5,00m	8,00m	€/m³	€/ml
45x95 mm	●	●	**975**	**4,20**
45x145 mm	●	●	**975**	**6,40**
45x245 mm	●	●	**975**	**10,75**
45x295 mm		●	**975**	**13,00**

● Stock disponible

i Calidad: C24
Excepto 45x95

i Los productos KVH de 8 m se pueden cortar por manejo y se facturará el total de 8 m.





Abeto KVH finger

Paredes y forjados madera laminada machihembrada

	Secciones disponibles	Largo m	€/m³	€/ml
Viga laminada machihembrada	100x360 mm	6,75 y 13,50	**1.500**	**54,00**
	140x360 mm		**1.500**	**75,60**

i Todas las vigas laminadas machihembradas se suministrarán a la medida de corte solicitada y se facturará siempre por vigas completas.
Cara calidad visible / contracara calidad industrial.
Largo máximo de forjados para sección 140x360 es 5 m.



Sección 100x360 mm



Sección 140x360 mm



N Novedad

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)

Paredes y forjados en madera laminada


Panel CLT pino laminado C24

Pino radiata	Medida panel mm	PRECIO ESPECIAL €/m³	€/m²
Panel 5 capas	2800x1200x100	1.700	170




i Mecanizado media madera.
1 cara vista / 1 cara industrial






Categoría de uso: Zonas residenciales	Distancia entre apoyos	Carga máxima	Cumplimiento CTE considerando resistencia a fuego
Cumplimiento CTE	2,80 m (2 apoyos)	<300 kg/m2	Cumple RF60
	1,40 m (3 apoyos)	<650 kg/m2	Cumple RF60


APLICACIONES



MUROS
Espacio interior. No expuesto a la intemperie ni humedad.



CUBIERTAS
Espacio bajo cubierta. Protegido de la intemperie. Se admite humedad ocasional.



FORJADOS





"Tablero para construir con madera"

Superpan Tech P5

	Medida mm	Grueso mm	€/m²
Tablero Canto Recto	2500x1250	15	**16**
Tablero Machihembrado TG4*	2040x800	19	**22**
Tablero Machihembrado TG4*	2500x1200	25	**25**

* Machihembrado 4 cantos



Superpan Tech P5

i Características y ventajas


- Tablero compuesto por caras de fibra de madera e interior de partículas de madera aglomeradas.
- Reduce la transmisión del vapor.
- Los tableros Superpan Tech P5 son aptos para clase de servicio 2 y clase de uso 1 y 2.
- Superficie lisa y compacta, permite pintura o recubrimiento directo.
- Buena fijación de tornillos, grapas o clavos.
- Densidad: 720 kg/m³
- Comportamiento al fuego: Clase D-s2, D0
- Conductividad térmica: 0,12 W/mºK


Uso estructural interior en ambiente húmedo.

i Principales aplicaciones


- Entramados ligeros, cerramientos y forjados.
- Cubiertas de madera.
- Suelos técnicos.
- Passiv house.


Fijación suelo:




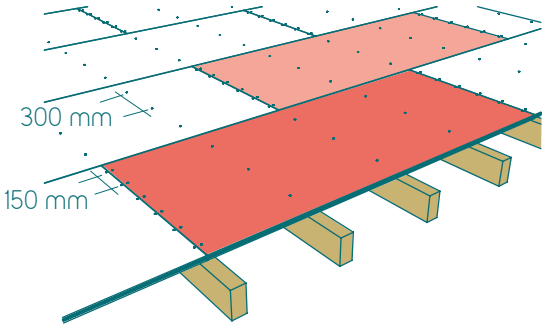

Uso en muros y puesta en obra:

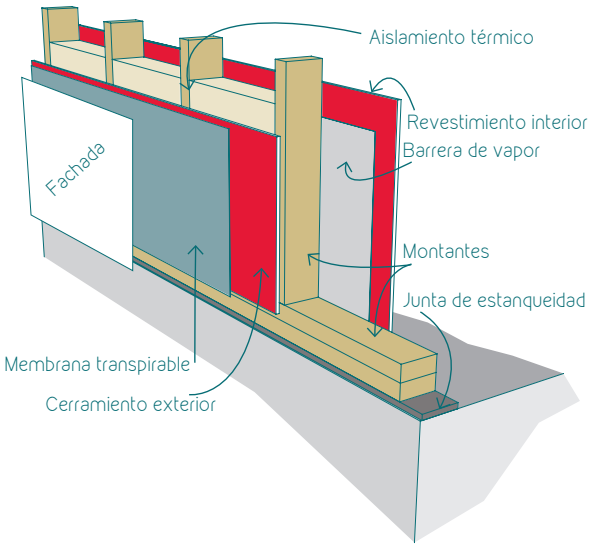







! Es necesario dejar pequeñas tolerancias de dilatación.

* Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)