

UNA HOJA


Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de la hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm	Hueco interior Si mm	Grosor máximo de la hoja P mm
600 x 2020	1310 x 2130	630 x 2030			
600 x 2100	1310 x 2210	630 x 2110			
700 x 2020	1510 x 2130	730 x 2030			
700 x 2100	1510 x 2210	730 x 2110			
750 x 2100	1610 x 2210	780 x 2110			
800 x 2020	1710 x 2130	830 x 2030	90	54	40
800 x 2100	1710 x 2210	830 x 2110	105	70	43 / 55*
900 x 2020	1910 x 2130	930 x 2030	125	90	43 / 55*
900 x 2100	1910 x 2210	930 x 2110			
1000 x 2020	2110 x 2130	1030 x 2030			
1000 x 2100	2110 x 2210	1030 x 2110			
1100 x 2020	2310 x 2130	1130 x 2030			
1100 x 2100	2310 x 2210	1130 x 2110	105	70	43 / 55*
1200 x 2020	2510 x 2130	1230 x 2030	125	90	
1200 x 2100	2510 x 2210	1230 x 2110			

*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

DOS HOJAS

Luz de paso L x H mm	Medidas de ocupación Li x Hi mm	Medidas de la hoja Lp x Hp mm	Pared acabada Pf mm	Hueco interior Si mm	Grosor máximo de la hoja P mm
1200 x 2020	2520 x 2130	(630 x 2030) x 2			
1200 x 2100	2520 x 2210	(630 x 2110) x 2			
1400 x 2020	2920 x 2130	(730 x 2030) x 2			
1400 x 2100	2920 x 2210	(730 x 2110) x 2			
1600 x 2020	3320 x 2130	(830 x 2030) x 2	90	54	40
1600 x 2100	3320 x 2210	(830 x 2110) x 2	105	70	43 / 55*
1800 x 2020	3720 x 2130	(930 x 2030) x 2	125	90	43 / 55*
1800 x 2100	3720 x 2210	(930 x 2110) x 2			
2000 x 2020	4120 x 2130	(1030 x 2030) x 2			
2000 x 2100	4120 x 2210	(1030 x 2110) x 2			
2200 x 2020	4520 x 2130	(1130 x 2030) x 2			
2200 x 2100	4520 x 2210	(1130 x 2110) x 2	105	70	43 / 55*
2400 x 2020	4920 x 2130	(1230 x 2030) x 2	125	90	
2400 x 2100	4920 x 2210	(1230 x 2110) x 2			

*Jambas de Scrigno no disponibles para grosor puerta > 43 mm

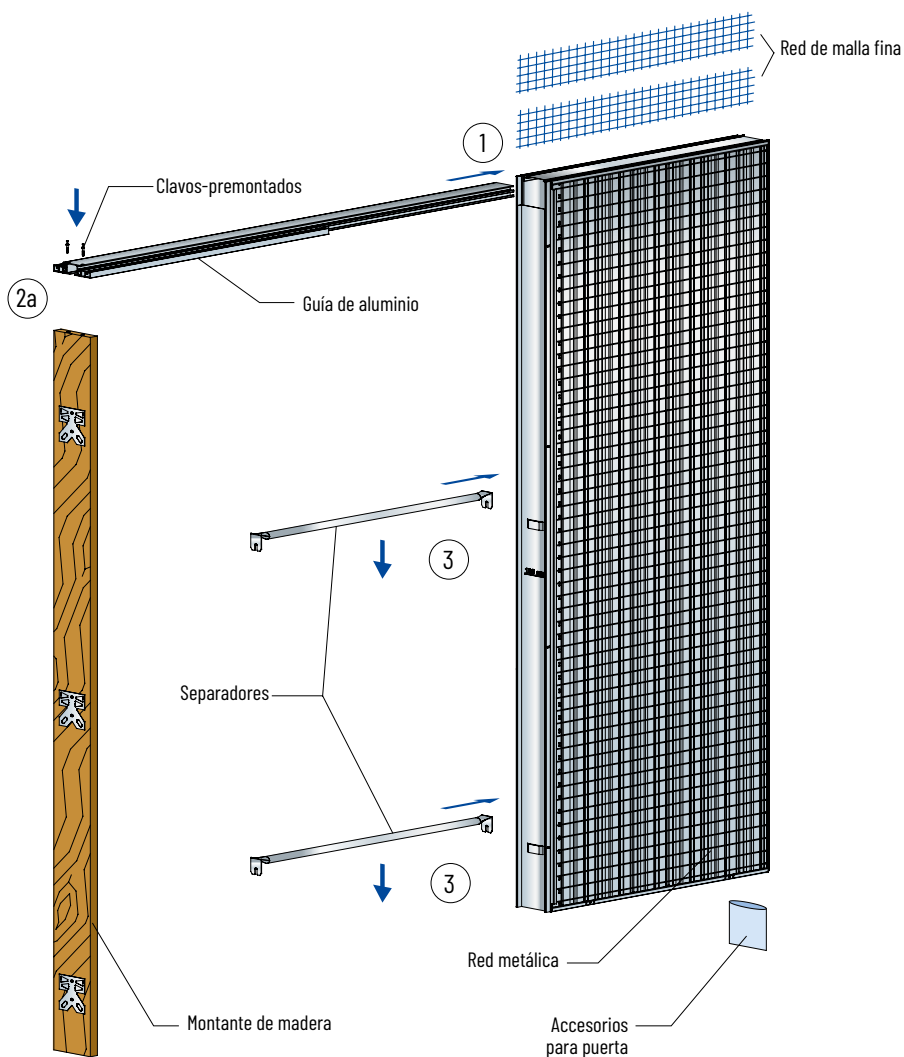

1. Introducir la guía en el armazón encajándola en su alojamiento.
- 2a. Unir mediante los tornillos premontados en dotación al montante de madera.
- 2b. Dos hojas:
colocar los dos armazones, con la guía ya introducida (punto 1), uno frente al otro.
Unir las dos guías atornillando a fondo las dos espigas de unión, que se entregan como parte del equipo, tal como se indica en la figura.
3. Introducir los distancias en sus alojamientos.

PARTICULAR PARA PUERTA DOBLE

Accesorio para la transformación de dos hojas únicas en una hoja doble.

